

**reflex**

Thinking solutions.

## Membránové expanzní nádoby Reflex – Nová generace



### Záruka 5 let

na expanzní nádoby Reflex N,  
od data výroby\*




### Nyní v novém designu


s optimalizovaným a nově řešeným obalem,  
štítky s grafickými pokyny a návodem k použití

Více informací naleznete na: [www.reflexcz.cz](http://www.reflexcz.cz)

Reflex CZ, s.r.o. • Sezemická 2757/2 • 19300 Praha • Tel +420 272 090 311 • [reflex@reflexcz.cz](mailto:reflex@reflexcz.cz)



N 8 – 25 l

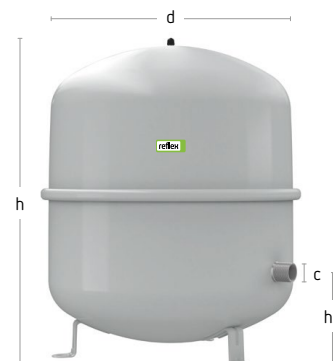

N 35 – 140 l

## Technické charakteristiky

- Pro uzavřené soustavy vytápění a chlazení
- Se závitovým připojením
- od 35 litrů - provedení s nožičkami, do 80 litrů - možná nástěnná montáž
- Pevná membrána v souladu s normou DIN EN 13831
- Provozní teplota: 70 °C
- Přípustný provozní tlak 4 bary (8-35 litrů), 6 barů (50-140 litrů)
- Pro nemrznoucí směsi min. 25 až 50 %
- Schválení v souladu se směrnici pro tlaková zařízení (2014/68/EU)
- Odolná povrchová úprava z epoxidové pryskyřice
- Přetlak plynu z výroby 1,5 bar
- Výstupní teplota soustavy: 120 °C

Předchozí řada

**Nová řada**

Typ	Č. vyr.	Typ	Č. vyr.	Barva	Přípustný provozní tlak [bar]	Počet ks na paletě [ks]	Vstupní tlak [bar]	Připojení c	Ø d [mm]	Výška h [mm]	Výška h2 [mm]	Rozměry balení [mm]	Hmotnost [kg]
NG 8	8230100	<b>N 8</b>	<b>8202501</b>	šedá	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	<b>N 8</b>	<b>7202801</b>	bílá	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	<b>N 12</b>	<b>8203301</b>	šedá	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	<b>N 12</b>	<b>7203501</b>	bílá	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	<b>N 18</b>	<b>8204301</b>	šedá	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	<b>N 18</b>	<b>7204401</b>	bílá	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	<b>N 25</b>	<b>8206301</b>	šedá	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	<b>N 25</b>	<b>7206401</b>	bílá	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	<b>N 35</b>	<b>8208401</b>	šedá	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	<b>N 35</b>	<b>7208501</b>	bílá	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	<b>N 50</b>	<b>8209300</b>	šedá	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	<b>N 50</b>	<b>7209400</b>	bílá	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	<b>N 80</b>	<b>8210200</b>	šedá	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	<b>N 80</b>	<b>7210600</b>	bílá	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	<b>N 100</b>	<b>8216300</b>	šedá	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	bílá	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001611	<b>N 140</b>	<b>8211400</b>	šedá	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	bílá	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REZ168cz / 9130905 / 02-21  
Podléhá technickým změnám