


HL570

HL570 FlexBox, kompletní instalační sada pro ploché sprchové vaničky s krytkou z nerezové oceli



HL570 FlexBox, kompletní instalační sada DN40/50 pro ploché sprchové vaničky ze smaltované oceli, kamene, akrylátu, drceného mramoru, sanitární keramiky ... s odtokovým otvorem Ø 90 mm; Součástí dodávky: Těleso odtoku včetně stavební ochranné zátky, 3x fixační úhelníky a instalační šablona; těsnicí manžeta s integrovanou flexibilní lamelou (modrá); krytka, ventilové šroubení s protikusem, sifonová vložka a montážní klíč. Instalace: Těleso odtoku zabetonované v konstrukci podlahy se napojí pomocí izolační soupravy do vodotěsné hydroizolace na betonovém potěru. Na této hydroizolační vrstvě uložená vanička se utěsní nasunutím těsnicího kroužku ze spodního lemu Flex-lamely do ventilového šroubení. Flex-lamela umožňuje vycentronání do všech stran +/- 2cm od střední osy (tedy celkově 4cm) a tímto je vyřešeno napojení sprchové mísy do odtokového tělesa.

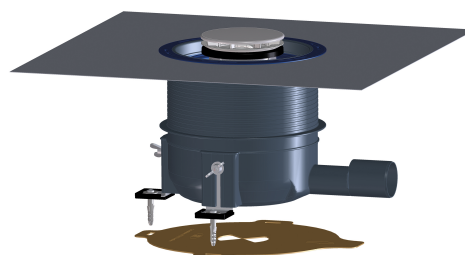

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/TPE/Edelstahl	Stavební výška	(80) 100 - 200mm (250mm)
Dimense	DN40/50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,50 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl
Hmotnost	1,329	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076049998	Přítok	
		Normy	ÖNORM B 3407