


RAKO[®]
SYSTEM

NÁVOD K POUŽITÍ

ČISTIČE

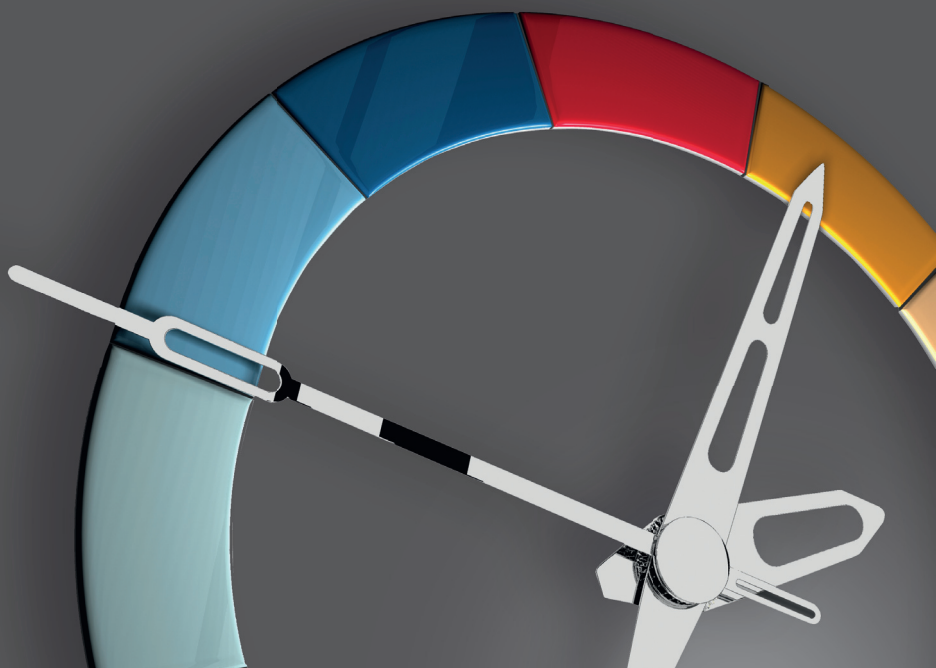


Na pravidelné, správné čištění doporučujeme používat výrobky RAKO SYSTEM, speciální prostředky vyvinuté a prověřené značkou RAKO.

Při běžné údržbě obkladů doporučujeme omýt keramické obklady čistou vodou s prostředkem CL 803 nebo CL 804, které mají čisticí i leštící účinky. Na silně znečištěné keramické prvky doporučujeme použít prostředek CL 802 a CL 810, který odstraní cementové a mastné nečistoty. Při postavebním úklidu musí obladač pečlivě odstranit zbytky cementu nebo cementových spárovacích hmot z keramických obkladů profesionálním odstraňovačem zbytků cementu CL 802. Na mastné plochy doporučujeme alkalický čisticí prostředek CL 810. Impregnace dlažby CL 809 usnadňuje pravidelnou údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků. Velmi tenká vrstva CL 809 nemění barvu povrchu ani protiskluznost, ale výrazně omezuje zanášení povrchu nečistotami. Novinkou je CL 801, prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres - porcellanato. Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch, zbytky sněhu a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic.

- **Aplikace:** Čištění většiny podlahových ploch se provádí ručně mopem nebo podlahovým mycím strojem. Při údržbě parapetů, pracovních desek, barových pultů apod. je vhodné použít rozprašovač a mikro-vlákňitou utěrku. Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem a mikrovlákna. Po skončení čištění se doporučuje plocha omýt čistou vodou. Při manipulaci s přípravkem je nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky.
- **Upozornění:** U všech prostředků respektujte návod výrobce na obalech výrobků, dávkujte čisticí dle míry znečištění. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k zesvětlení spáry.

Profesionální čisticí prostředky **RAKO SYSTEM** jsou k dostání u vybraných autorizovaných prodejců RAKO, více na www.rakosystem.cz. V oblasti aplikace a čištění obkladů Vám ochotně poradí tým expertů. Kontakty a další informace získáte na www.rako.cz – projektový tým nebo na bezplatné infolince, tel.:+420 800 303 333.

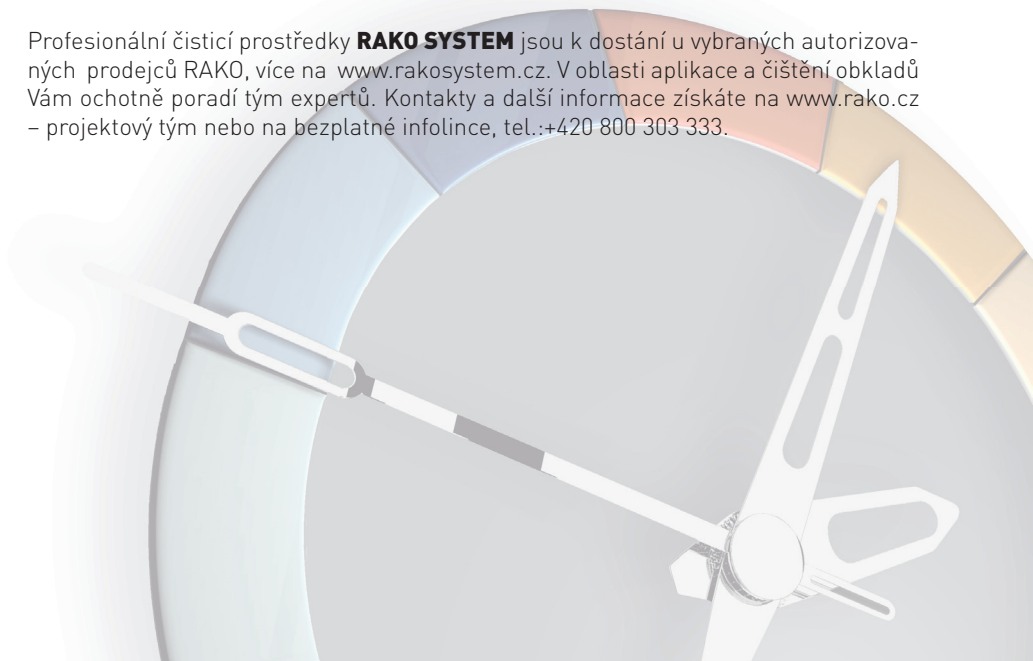

Náš tip pro vysoký lesk koupelny... CL 804!



Prostředek CL 804 je zárukou perfektně vyleštěné koupelny! Je vhodný k mytí obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií, vnějších částí toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.

Návod k použití: Aplikujte přímo na znečištěné povrchy, nechte působit několik minut, pak umyjte houbou a opláchněte proudem vody. Přípravek se používá koncentrovaný, nanáší se pomocí rozprašovače. Nenechávejte prostředek na povrchu zaschnout.

CL 801 aktivní čištění pro slinuté keramické obklady



CL 801 je speciální čisticí prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres-porcellanato, např. série TAURUS, KENTAUR a ostatní neglazované dlaždice.

Použití: Periodický a denní úklid v průmyslových provozech, bytových domech, kancelářských objektech. Na plochy, kde se vyskytuje vodní kámen, minerální usazeniny, rez (bazény, balnea).

Návod k použití: Do kbelíku s vodou naředte přípravek dle míry znečištění keramiky 40-100 ml do 10l vody, vytřete mopem či hadrem. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k zesvětlení spáry. Nepoužívejte v kombinaci s chlórem a na materiály neodolné kyselinám. Po odstranění nečistot doporučujeme povrch opláchnout čistou vodou.

CL 802 pro postavební úklid a odstranění cementových a vápených zbytků



Prostředek CL 802 je přímo nutný pro bezproblémový postavební úklid a měla by jím končit každá pokládka dlažeb a obkladů. Při špatném postavebním úklidu dochází později k velkému znečištění povrchu keramiky z důvodu neodmyté mikrovrstvy cementu a jiných chemikálií.

Použití: Na postavební úklid, účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny (rez a vodní nebo močový kámen).

Návod k použití: Dávkujte dle míry znečištění 100-200 ml do 10l vody. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k zesvětlení spáry. Při postavebním úklidu povrch nejdříve navlhčete a poté aplikujte naředěný roztok. Po odstranění nečistot povrch několikrát opláchněte čistou vodou nebo čisticím prostředkem CL803 v dané koncentraci (tímto krokem zneutralizujete vyčištěný povrch). Nepoužívejte v kombinaci s chlórem a na materiály neodolné kyselinám.

CL 803 pro denní úklid



Prostředek CL 803 by neměl chybět v žádné domácnosti na denní nebo periodický úklid. Byl vyvinut k čištění a leštění povrchů v jednom kroku.

Použití: Především na povrchy náchylné k poškození a zmatování jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny. Možno použít i na plasty (rámy oken). Je ideální na čištění podlah ošetřených metalickými vosky a impregnacemi.

Návod k použití: Dávkujte dle míry znečištění 20-100 ml do 10 l vody. Prostředek je určen pro ruční mytí mopem nebo hadrem z mikrovlákna pro dosažení plného efektu lesku.

CL 809 impregnace pro keramické obklady a dlažby



Prostředek CL 809 je určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody, olejů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajistí dlouhodobé zlepšení vzhledu, usnadňuje odstraňování grafiti.

Použití: Pro keramické leštěné dlažby, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd.

Pozor: Impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot!

Návod k použití: Na důkladně vyčištěný a suchý povrch naneste pomocí rozprašovače impregnaci. Pomocí mpu z mikrovlákna impregnaci rovnoměrně rozetřete a nechte cca 4 hod zaschnout. V případě potřeby přidejte druhou vrstvu. Celou plochu lze zatěžovat po šesti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách. Spotřeba: 200-300 ml na 10 m².

CL 810 pro odstranění mastnoty a olejů



Prostředek CL 810 vyniká mimořádnou silou pro odstranění mastnot a 100% biologickou odbouratelností. Bez problému si poradí s odstraněním stop po pneumatikách na dlažbě.

Použití: K průmyslovému čištění veškerých ploch odolných vodě jako jsou dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové a vápencové povrchy, teraso, gumové podlahy, podlahy kuchyní a dílen. Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.

Návod k použití: Dávkujte podle míry znečištění 40-100 ml do 10 litrů vody. Prostředek je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.