


Montážní prvek Geberit Kombifix pro umyvadlo, stojánková armatura

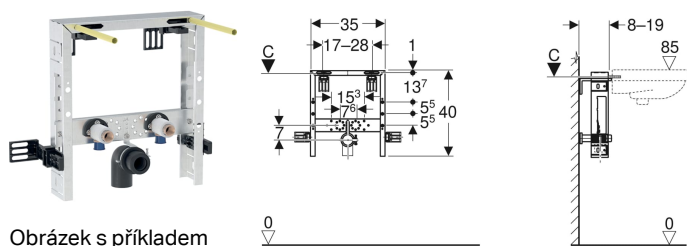

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm

- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–19 cm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Pol. č.	B	H	T
457.430.00.1	35 cm	40 cm	8 cm